



SPEED GLUE ULTRA+

SZYBKI KLEJ NAPRAWCZY W 60% POCHODZENIA BIO

KLUCZOWE KORZYŚCI

- W 60% BIOPOCHODNY
- NATURALNY ZAPACH
- BEZBARWNY
- SILNY CHWYT
- BEZ RYZYKA PRZYPADKOWEGO SKLEJENIA PALCÓW
- KLEI WIELE MATERIAŁÓW I MA WIELE ZASTOSOWAŃ
- ODPORNY NA WYSOKIE TEMPERATURY
- ODPORNY NA WODĘ

OPIS PRODUKTU

BOSTIK SPEED GLUE ULTRA+ to pierwszy, szybki klej naprawczy wyprodukowany ze składników pochodzenia naturalnego (60% składników). Jest ultra-mocny, wolny od ryzyka przypadkowego sklejenia palców, nie ma zapachu i skutecznie klei wiele różnych materiałów. A wszystko to dzięki mocy wydobytej z oleju rycynowego.

OBSZAR ZASTOSOWANIA

Do napraw w domu, warsztacie i rękodziela.

BOSTIK SPEED GLUE ULTRA+ ma doskonałe właściwości wiążące z bardzo szeroką gamą materiałów, takich jak **drewno, guma, metal, ceramika, szkło, płytki, tworzywa sztuczne*, skóra i wiele innych**. Jest elastyczny i posiada odporność na wodę i wilgoć. *Z wyjątkiem: poliolefin (np. PP 7 PE) i silikonu

DANE TECHNICZNE

Barwa	Bezbarwny
Postać	Ciecz
Ciężar właściwy	0,97 g/m ³ (25°C)
Lepkość	140 do 120 Brookfield, 25°C Wrzeczono 52z, 100 rpm (mPa·s)
Temperatura zeszklenia (Tg)	92°C

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

klejone powierzchnie muszą być czyste i suche oraz wolne od kurzu. Przed nałożeniem kleju zalecamy wstępne spasowanie klejonych powierzchni i upewnienie się, że będą do siebie ściśle przylegały.



SPOSÓB UŻYCIA

- 1) Przed nałożeniem kleju upewnij się, że powierzchnia klejenia jest czysta, sucha i odtłuszczona.
- 2) Nałóż klej bezpośrednio na jedną z klejonych powierzchni. Nie używaj przedmiotów takich jak chusteczka lub pędzel do rozprowadzania kleju.
- 3) Połącz klejone części w ciągu ok. 15 sekund. Klejone elementy powinny być od razu dokładnie połączone, ponieważ krótki czas wiązania nie pozostawia możliwości korekty.
- 4) Klejone elementy powinny być usztywnione, do czasu całkowitego związania kleju (zobacz poniżej tabelę: CZAS WIĄZANA NA PRZYKŁADOWYCH PODŁOŻACH).
- 5) Wyczyść dyszę po każdym użyciu i mocno zakręć nakrętkę.

CZYSZCZENIE

powierzchnie oczyścić szmatką zwilżoną benzyną lakową natychmiast po aplikacji. Po wyschnięciu klej można usunąć wyłącznie mechanicznie.

WYDAJNOŚĆ WIĄZANIA

W normalnych warunkach wilgoć atmosferyczna inicjuje proces utwardzania. Chociaż pełna wytrzymałość funkcjonalna jest rozwijana w stosunkowo krótkim czasie, utwardzanie trwa przez co najmniej 24 godziny, zanim zostanie osiągnięta pełna polimeryzacja.

CZAS WIĄZANIA

Czas wiązania to czas, w którym spoina (250 mm²) jest w stanie wytrzymać obciążenie 3 kg przez 10 sekund. Czas

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.

mocowania będzie zależał od podłoża. Poniższa tabela przedstawia czas mocowania dla różnych podłoży przy użyciu nożyc zakładkowych.

CZAS WIĄZANIA NA WYBRANYCH PODŁOŻACH

PODŁOŻE	Czas (s)
Drewna sosnowego	10 - 60
Drewno bukowe	10 - 30
ABS	30 - 60
Poliwęglan	80 - 140
PVC	15 - 35
PET	5 - 25
PMMA	50 - 140
Aluminium A5754	20 - 40
Stal miękka	10 - 25

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCINANIE PRZY ROZCIĄGANIU

Wytrzymałość na ścinanie będzie zależała od podłoża. Poniższa tabela przedstawia wytrzymałość na ścinanie dla różnych podłoży przy użyciu nożyc zakładkowych zgodnie z ISO 4587.

Utwardzany przez 24 godziny w temperaturze 22 °C


SIŁA WIĄZANIA NA WYBRANYCH PODŁOŻACH

Podłoże	Siła wiązania (N/mm ²)
Drewno sosnowe	5 - 6
Drewno bukowe	7 - 9
ABS	8 - 10
Poliwęglan	7 - 9
PVC	3,5 - 4,5
PET	2 - 3
PMMA	4 - 6*
Aluminium A5754	7 - 8
Stal miękka	10 - 12

*zerwanie w podłożu

ODPORNOŚĆ NA ZANURZENIE W WODZIE

Bostik SPEED GLUE ULTRA+ wykazuje wyjątkową odporność na wodę. Poniższy wykres przedstawia zachowanie wytrzymałości na rozciąganie dla próbek zanurzonych w wodzie o temperaturze 60 °C. Po 10 dniach spoina zachowała 86% swojej początkowej wytrzymałości.

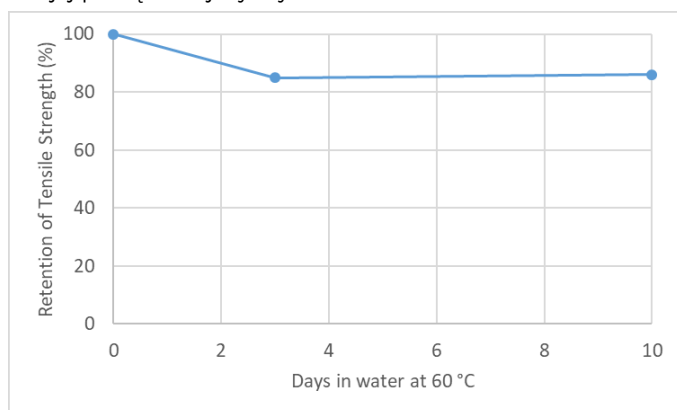

OKRES TRWAŁOŚCI

18 miesięcy w oryginalnym opakowaniu, w maksymalnej temperaturze 20°C. Po otwarciu produkt może zachować trwałość przez kilka miesięcy, jeśli będzie przechowywany w pozycji pionowej w zimnym, ciemnym miejscu (lodówka). Chronić przed mrozem.

UWAGI

Ten produkt nie jest zalecany do stosowania w środowisku z bogatym w tlen i nie powinien być stosowany w kontakcie z chlorem lub innymi silnie utleniającymi substancjami. Aby uzyskać informacje na temat bezpiecznego obchodzenia się z tym produktem, zapoznaj się z kartą charakterystyki (SDS).

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

ART. NR	OPAKOWANIE
BOK003919	3g tubka w blistrze



POMOC TECHNICZNA

+48 61 89 61 740

