

HUŚTAWKA Z PERGOLĄ - INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



EAN:



Prosimy uważnie zapoznać się z treścią instrukcji i zachować ją na przyszłość.

WPROWADZENIE

Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z produktem. W tym celu przeczytać uważnie poniższą instrukcję użytkowania i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Użytkować produkt wyłącznie zgodnie z opisem. Zachować instrukcję obsługi. W przypadku przekazania produktu osobom trzecim dołączyć również całą dokumentację.

UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Używać produkt wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Inne zastosowania lub zmiany produktu są uważane za niezgodne z przeznaczeniem i mogą powodować obrażenia i uszkodzenia. Za szkody powstałe wskutek użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem producent nie ponosi odpowiedzialności. Produkt nie jest przeznaczony do użytku przemysłowego - tylko do użytku domowego.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Ten produkt nie jest zabawką i powinien być składany przez osobę dorosłą. Ze względu na występowanie małych części produkt nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 roku życia. Worek foliowy może stanowić źródło zagrożenia. Aby uniknąć przypadkowego uduszenia się należy trzymać go z dala od dzieci. Dzieci mogą korzystać z produktu tylko pod opieką osób dorosłych. Wspinanie się na ten produkt lub stawanie na nim jest niedopuszczalne.

MIEJSCE USTAWIENIA

Przy wyborze miejsca ustawienia należy zwrócić uwagę, aby podłoże było równe i antypoślizgowe. Produkt należy trzymać z dala od źródeł ognia.

WSKAZÓWKI UŻYTKOWE

Prosimy o regularne sprawdzanie stanu produktu w celu uniknięcia ewentualnych wypadków. W przypadku zabrudzenia czyścić lekko wilgotną gąbką.

Maksymalne dopuszczalne obciążenie produktu: 220 kg.

Importer i dystrybutor: MGI Polska sp. z o.o., ul. św. Mikołaja 5 Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne
Wyprodukowano w Chinach

INSTRUKCJA
MONTAŻU I OBSŁUGI
HUŚTAWKA Z PERGOLĄ




ZALECENIE PRODUCENTA:


1. Wszystkie stalowe meble obciążone są ryzykiem rdzewienia jeśli farba jest zdrapana i niepokryty metal jest narażony na wiatr lub wodę. Pokryj metal środkiem antykorozyjnym (np. farbą) od razu po złożeniu, aby uniknąć ryzyka powstania rdzy.

2. Podczas złych warunków pogodowych zaleca się ściągnięcie daszka huśtawki.

LISTA CZĘŚCI

Nr	Opis	Rysunek	Ilość
A	Ścianka boczna		2
B	Podpora daszku		1
C	Półka pozioma		1
D	Podpora podstawy		1
E	Łącznik narożny		2
F	Podpora sklepienia		4
G	Belka górna		1
H	Śruba M8 x 85 (2x podkładka, nakrętka, zaślepka)		8
H1	Śruba M6 x 65 (2x podkładka, nakrętka, zaślepka)		4
H2	Śruba M6 x 48 (2x podkładka, nakrętka, zaślepka)		8
H3	Śruba M6 x 16 (2x podkładka, nakrętka, zaślepka)		4
H4	Śruba M6 x 32 (2x podkładka, nakrętka, zaślepka)		4
H5	Nakrętka M8 (podkładka, zaślepka)		4
H6	Śruba M6 x 16 (podkładka)		8
I	Wspornik półki wstępnie przymocowany do ścianki bocznej A		4
K	Belka górna		4
J	Podłokietnik		2
M	Półka		2
N	Hak sprężynowy		2
S	Śledzie		8
V	Daszek		1
W	Oparcie		1
X	Siedzisko		1
Y	Klucz		1


Schemat Montażu

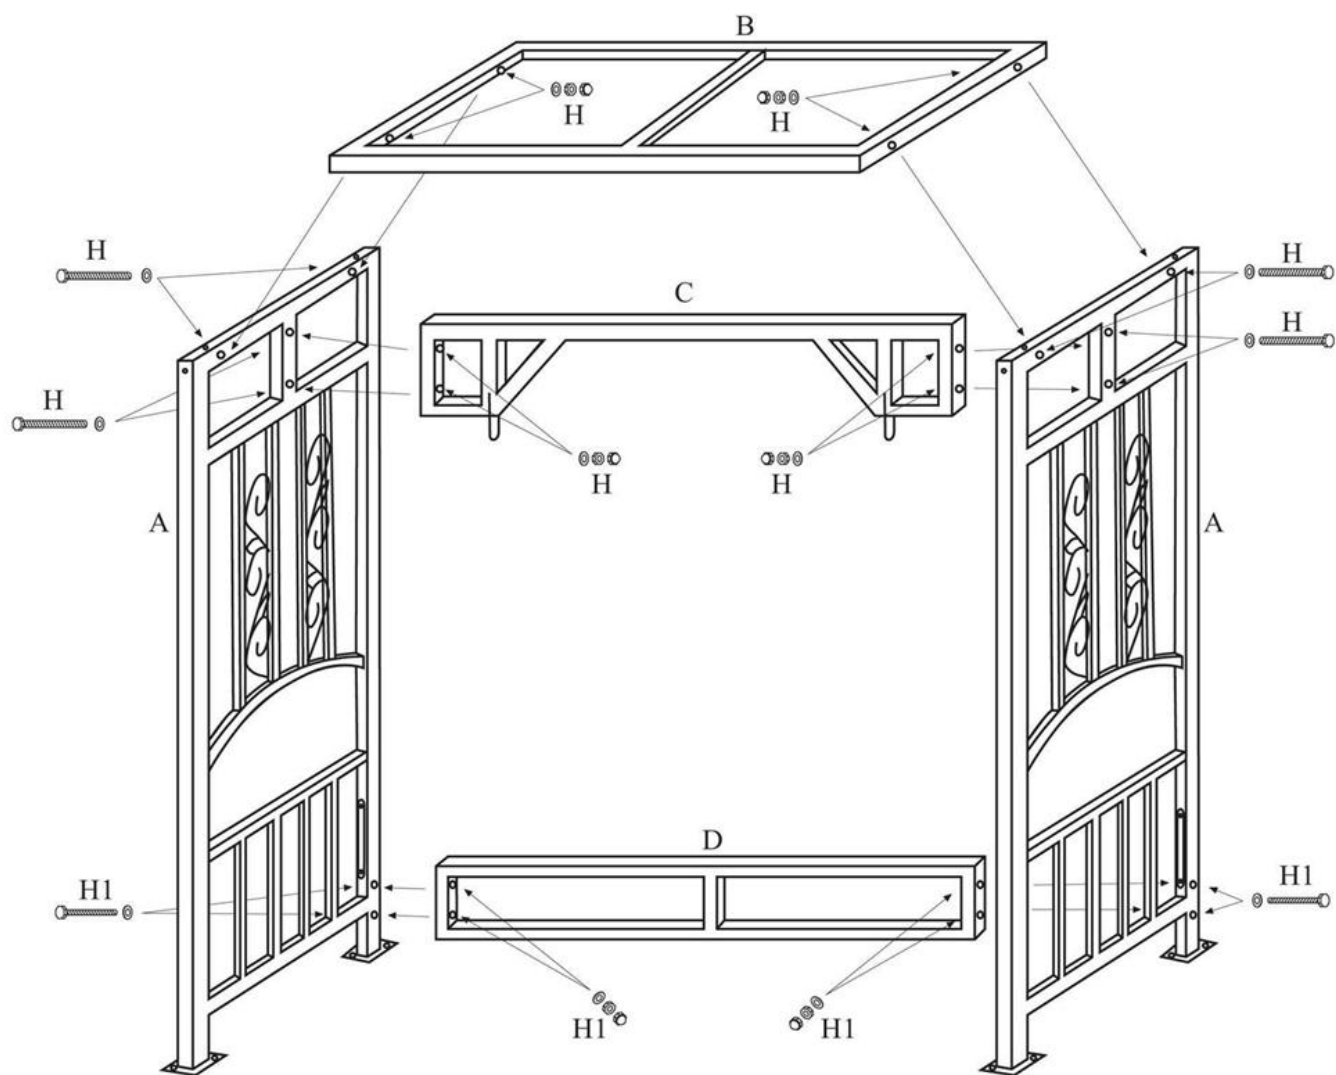

KROK 1

Połącz obie ścianki boczne (A) z podporą daszku (B) i półką poziomą (C) za pomocą śrub (H). Następnie używając śrub (H1) przymocuj podporę podstawy (D).


Schemat Montażu

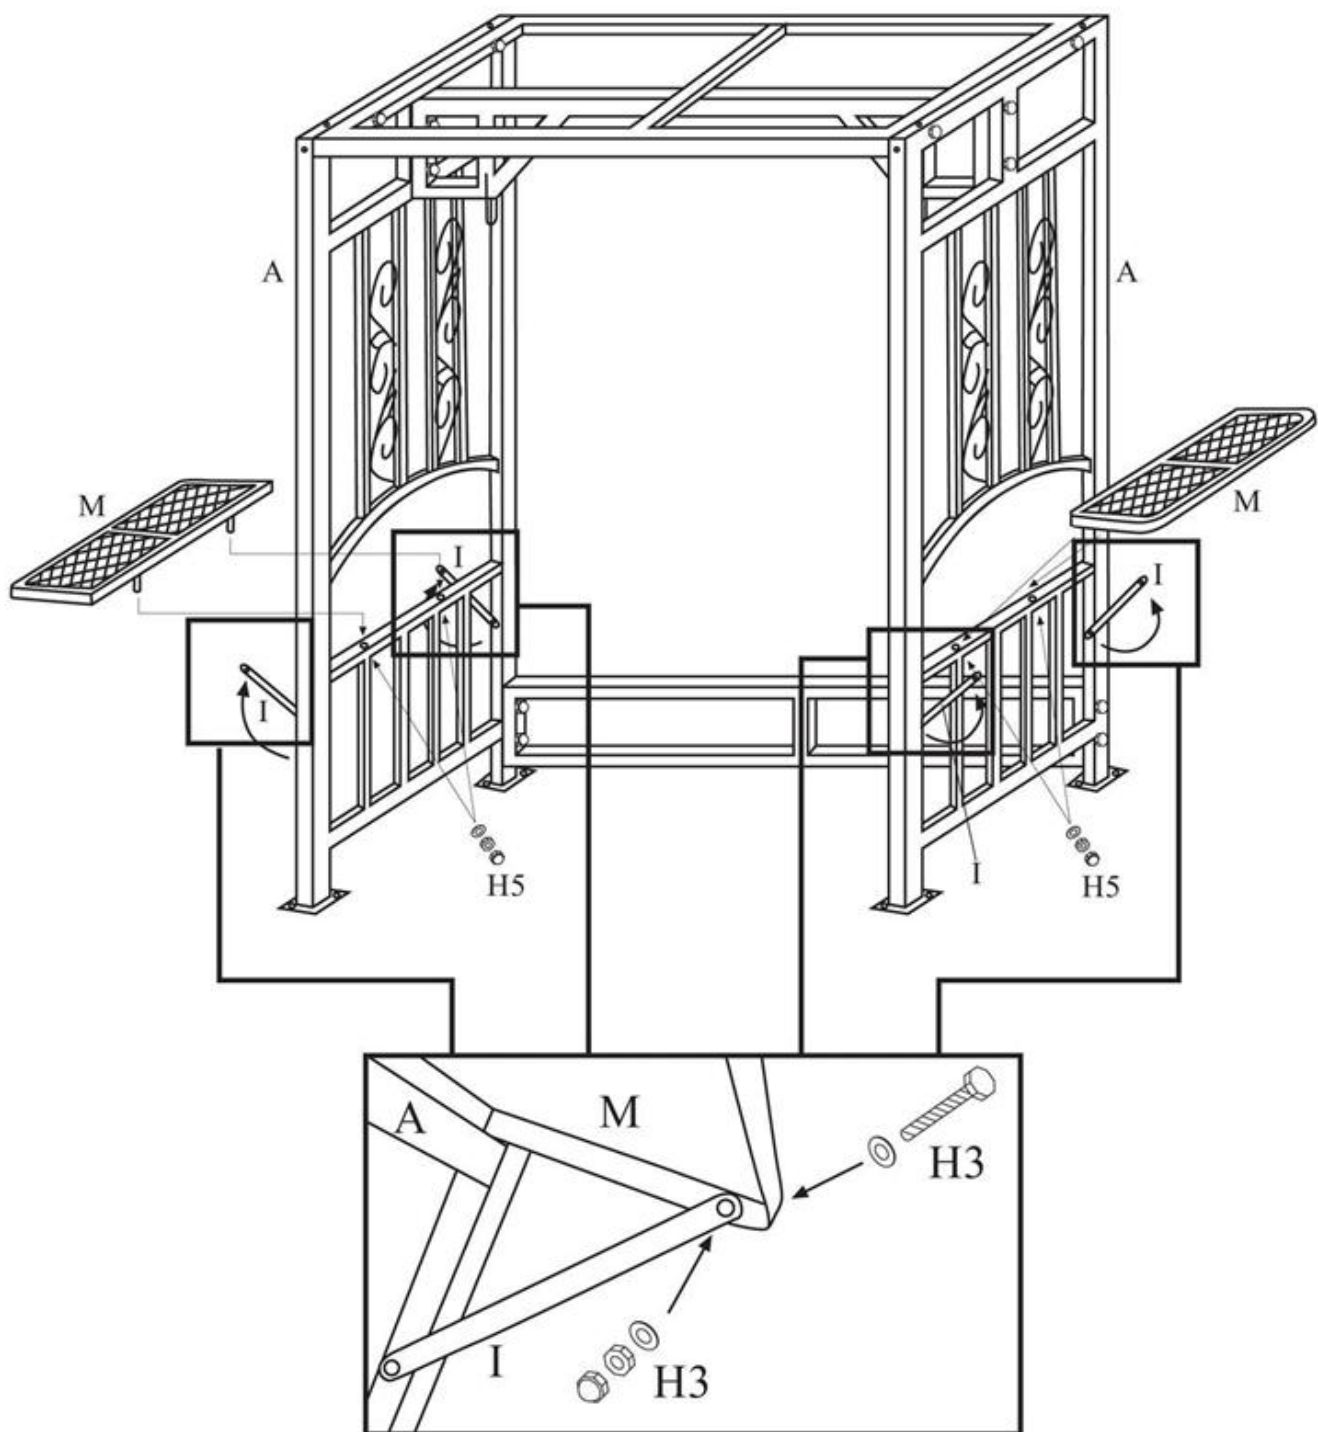

KROK 2

Połącz półkę (M) ze ścianką boczną (A) wkręcając śruby w nawiercone miejsca jak na rysunku i zabezpieczając je nakrętkami (H5). Przykręć wsporniki (I) do półki (M) używając śrub (H3).


Schemat Montażu

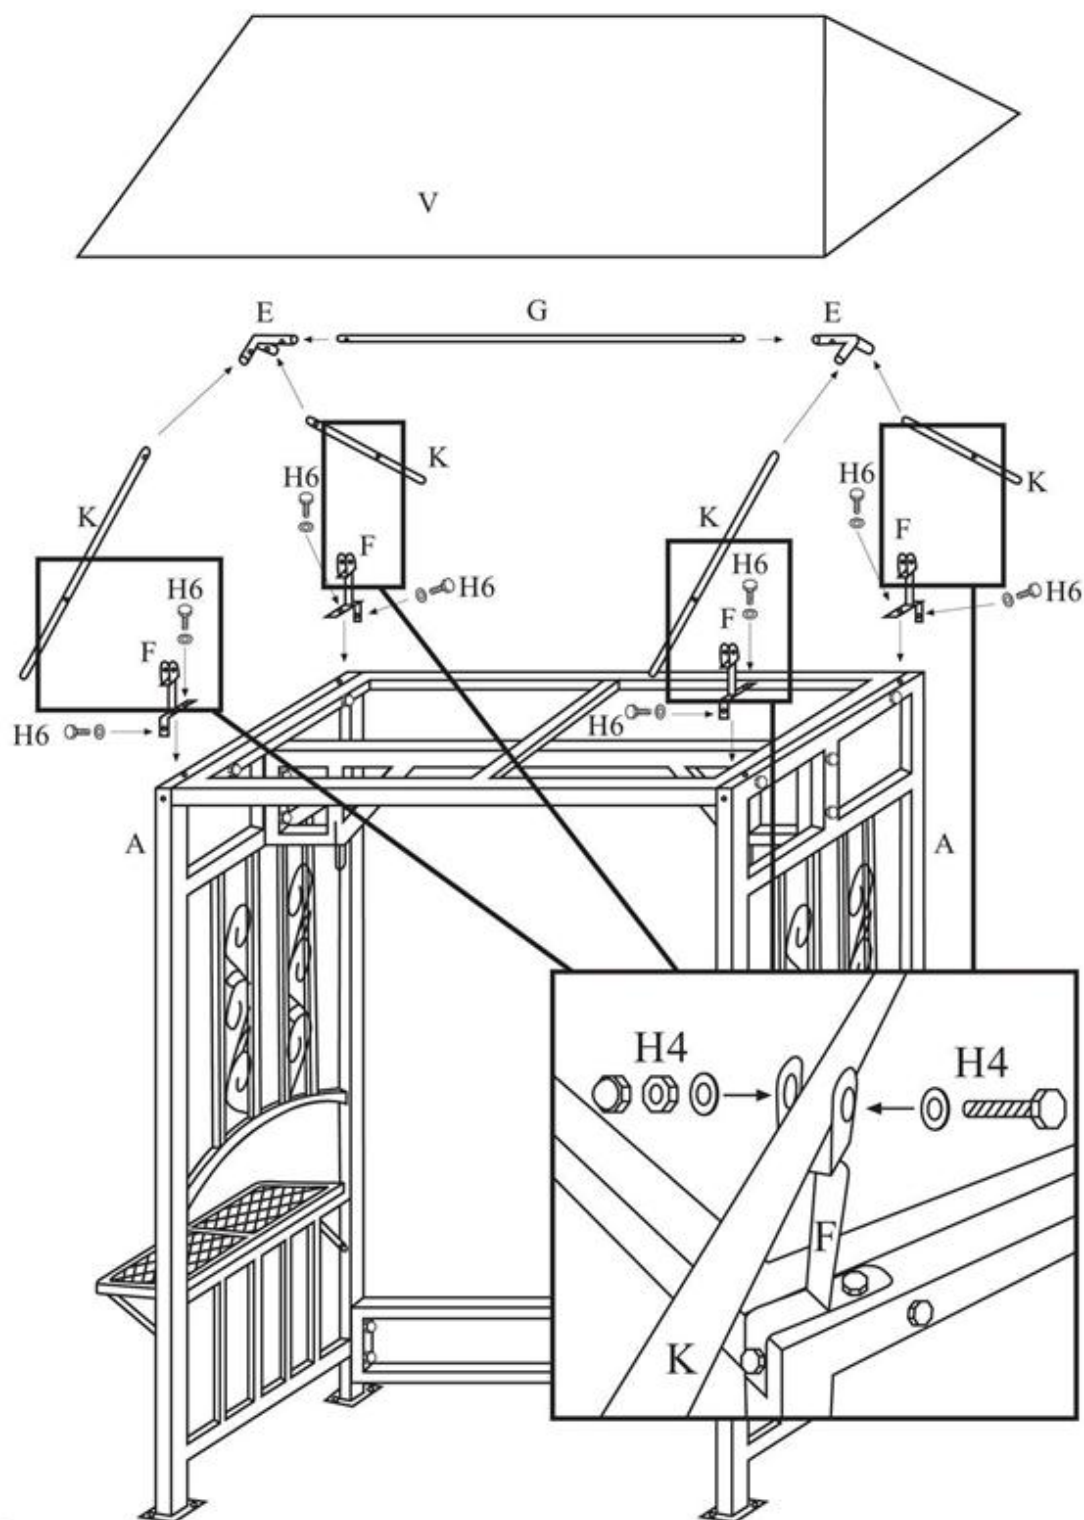

KROK 3


Przykręć podporę sklepienia (F) w górnym punkcie ścianki bocznej (A) za pomocą śrub (H6). Połącz łącznik narożny (E) z belką górną (G), następnie przyłącz do niego kolejne belki górne (K). Przykręć podporę sklepienia (F) na środku belki górnej (K) za pomocą śrub (H4). Rozłóż daszek (V) nad górną belką (G). Włóż cztery pozostałe końce belek górnych (K) do kieszonek znajdujących się w rogach daszku (V).

Schemat Montażu

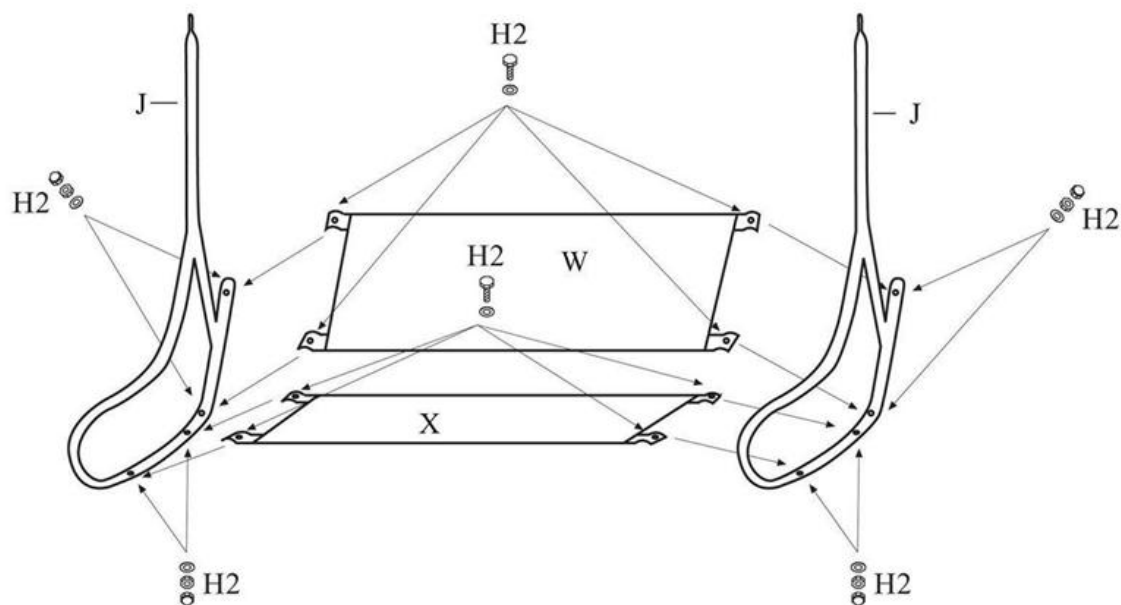

KROK 4

Połącz: oparcie (W), siedzisko (X) i podłokietniki (J) używając śrub (H2).

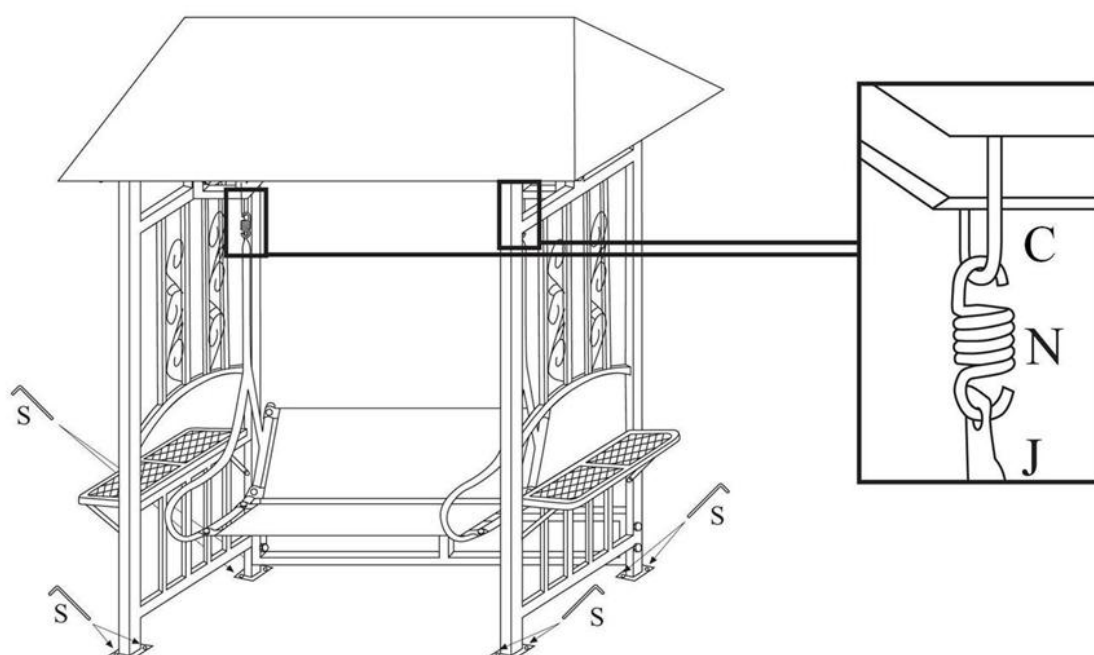

KROK 5

Zawieś haki sprężynowe (N) na półce poziomej (C), następnie zawieś górną część podłokietnika (J) na haku sprężynowym (N). Ustaw kąt ramy huśtawki. Przymocuj nóżki ścianki bocznej (A) do podłoża za pomocą śledzi (S).

UPEWNIJ SIĘ, ŻE ŚRUBY SĄ MOCNO DOKRĘCONE ZANIM ZACZNIESZ KORZYSTAĆ Z HUŚTAWKI